




**Card
Printer
Solutions**

P640i Card Printer

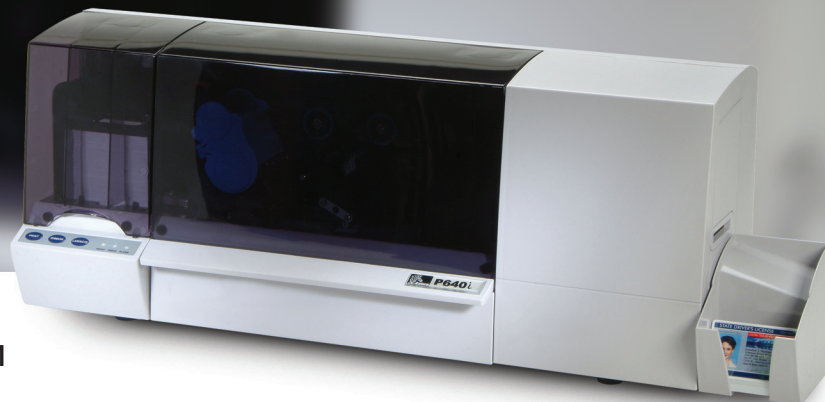

Наилучший выбор для печати идентификационных карт

Если Вам необходим принтер для печати больших объемов, соблюдая высокую степень безопасности печатных материалов, выберите принтер Zebra P640i – это двусторонняя печать и ламинация. Лидирующий в отрасли принтер используется государственными учреждениями более чем в 50 странах мира. Принтеры этой серии ежегодно печатают десятки миллионов карт идентификации. Двусторонняя печать и двусторонняя ламинация "за один проход" надежно защищает поверхность карты. Это качество важно для таких документов, как водительские удостоверения, регистрационные карты для голосования и различные виды идентификационных карт, используемых государственными учреждениями и организациями. Высокая пропускная способность и превосходное качество печати делают принтер P640i наилучшим выбором для надежной печати высокозащищенных карт в условиях интенсивного применения принтера.



Идеальное решение для:

- » Водительских прав
- » Карт идентификации личности для правительственных структур и органов
- » Карт контроля доступа высокого уровня безопасности
- » Карт идентификации силовых структур и исправительных учреждений
- » Карт идентификации в аэропортах
- » Карт идентификации, предусматривающих длительное использование и защиту от несанкционированного применения

Высокая надежность печати карт

- » Гибкий выбор функций и опций, обеспечивающих надежность и целостность процесса печати карт
- » Использование идентификационной карты или ключа позволяют предупредить несанкционированное использование принтера
- » Сервисная программа для учета идентификационных карт или журнала печати, хранящегося в центральном компьютере, повышает уровень безопасности

Высокая производительность

- » Уникальная система подачи карт и стабильный проход карты через печатающую головку обеспечивают исключительное качество печати
- » Высокая скорость ламинирования и печати обеспечивают максимальную пропускную способность принтера в час

Лидирующие в отрасли параметры экономии расходов

- » Наилучшая общая стоимость владения в своем классе
- » Запатентованная технология ламинации без прокладки значительно сокращает стоимость материалов, обеспечивая безотходный процесс ламинирования
- » Большие загрузочные емкости снижают время оператора для пополнения принтера расходными материалами

Максимальный уровень эффективности

- » Устойчивая надежная работа принтера, высокая скорость печати и минимальное обслуживание, требуемое со стороны оператора – все эти качества обеспечат многолетнюю беспроблемную работу принтера в самых интенсивных режимах
- » Малый вес облегчает транспортировку модели P640i
- » Благодаря прозрачному кожуху Вы вовремя обнаружите, когда заканчиваются расходные материалы

Широкий выбор опций – гибкость в применении и высокий уровень защиты карт

- » Поставляемая на заказ сетевая карта 10/100 Ethernet упрощает подключение принтера к сети и позволяет выполнять широкий круг задач печати независимо от места установки
- » Кодирование информации на магнитной полоске
- » Возможность использования технологии "Smart card"

P640i



Принтер карт – технические характеристики

Общие спецификации

- » Двусторонняя цветная печать
- » Однопроходная безотходная двусторонняя ламинация
- » Система микропозиционной установки карты для фотографий улучшенного цвета
- » Возможность печати скрытого текста высотой 17 mil
- » Автоматическая чистка после распечатки
- » Драйверы Windows® для операционных систем 2000 и XP с улучшенными системами безопасности (защита паролем и именем или номером пользователя)
- » Гарантия на принтер сроком на один год
- » Гарантия печатной головки на один год (неограниченное количество распечаток)

Печать

- » Сублимация цветной краски или черная каучуковая печать
- » 120 карт в час в полном цвете, при двусторонней печати и ламинировании (лента YMCKO – желтый / пурпурный / голубой / черный / накладка – и ламинат толщиной 1.0 mil по обоим сторонам)
- » Разрешение 300 точек на дюйм (11,8 точек на мм.)

Штрих-коды

- » Штрих-коды и другие системы символов могут печататься через драйверы Windows

Шрифты

- » Шрифты True Type или другие виды шрифтов доступны через драйверы Window

Характеристики карт

- » Типы: композитный ПВХ
- » Ширина/длина карты: ISO CR-80 - ISO 7810 2.12 дюйма (54мм) x 3.38 дюйма (86мм)
- » Магнитная полоска - ISO 7811
- » Smart-карты – контактные и бесконтактные
- » Толщина карты: 0.68 мм – 0.84 мм
- » Емкость устройства подачи: 150 карт

Характеристики печатающей ленты*

- » YMCK: 600 карт/рулон
- » YMCKK: 500 карт/рулон
- » YMCKUVK: 500 карт/рулон
- » Картридж очистки: очистка более 3,000 карт



*для оптимальной работы принтера используйте оригинальные расходные материалы Zebra

Характеристики ламинации**

- » Безотходная ламинация без прокладки, толщина 0.025 мм, 600 карт/рулон
- » 2 картриджа ламинирующей пленки (верхний и нижний)
- » Ламинирующий материал:
 - Прозрачная ламинация полного размера карты, прозрачная ламинация карт с магнитной полоской и прозрачная ламинация смарт-карт.
 - Другие виды ламинирующей пленки поставляются на заказ:
 - Голографические изображения
 - Специальные изображения оптических устройств OVD
 - УФ изображения

**для оптимальной работы ламинирующего устройства используйте оригинальные расходные материалы Zebra

Интерфейс связи

- » USB 1.1 (стандартный, USB 2.0 совместимый)
- » Опции, устанавливаемые по заказу
 - Встроенный сетевой адаптер 10/100 Ethernet
 - Двухнаправленный параллельный интерфейс с поддержкой порта ECP

Общие параметры

- » Ширина: 27.5 дюймов (699 мм) без приемного контейнера
- » Глубина: 9.7 дюймов (246 мм)
- » Высота: 11.5 дюймов (292 мм)
- » Вес: 35 фунтов (15.9 кг)

Электрические параметры

- » 110 - 220 Вольт переменного тока, 50/60 Гц (автоматическое переключение)
- » Память изображений - 8 Мб (стандарт)
- » Одобрено по стандартам FCC Класс А, UL, CUL, и CE

Условия эксплуатации

- » Рабочая температура: от 50°F до 95°F (от 10°C до 35°C)
- » Влажность: от 20% до 80%, без конденсата
- » Температура хранения: от -4°F до 158°F (от -20°C до 70°C)
- » Параметры влажности для хранения: от 5% до 90%, без конденсата
- » Вентиляция: естественная

Опции

- » Функция печати идентификации и средств защиты
- » Магнитный кодировщик, 3 дорожки (карты толщиной 0.75мм, только в режиме HiCo)
- » Блок приема смарт-карт
- » Кодировщик/считывающее устройство для смарт-карт MIFARE®/DESFire и HID iClass®
- » Кодировщик/считывающее устройство контактных смарт-карт ISO 7816
- » Встроенный адаптер Ethernet для подключения к сети
- » Программы гарантии



www.zebracard.com



ISO 9001 REGISTERED

Компания зарегистрирована по стандарту ISO 9001 ©2005 ZIH Corp. Предложенные технические характеристики указаны для принтеров базовой модели со стандартными функциями, если не предусмотрено иначе. Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения. Все наименования продуктов и товаров являются товарными знаками соответствующих компаний. Все права защищены. Все авторские права, торговые марки и марки услуг зарегистрированы их собственниками. Их использование не означает и не подразумевает нарушения.

Изделие № P640i-10/06

Северная Америка

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA - США
Телефон: +1 805 579 1800
Факс: +1 805 579 1808
Бесплатный номер в США:
800 452 4056
Эл. почта: cards@zebra.com

Европа, Ближний Восток, Африка

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ,
UK - Великобритания
Телефон: +44 870 241 1527
Факс: +44 870 241 0765
Эл. почта: eurosales@zebra.com

Регион Азии и Тихого Океана

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204 - Сингапур
Телефон: +65 6858 0722
Факс: +65 6885 0836
Эл. почта: asiassales@zebra.com

Латинская Америка

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
USA - США
Телефон: +1 305 558 3100
Факс: +1 305 558 8485
Эл. почта: latinassales@zebra.com